


# SORA light

SORA light je nizkogramski pigmentiran grafični papir z visoko opaciteto.

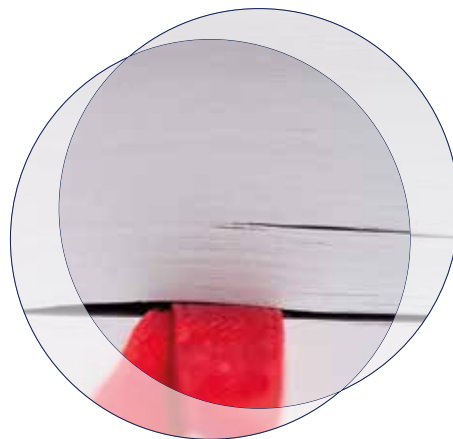

light

TS – 16. 07. 2019

	STANDARD	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	Toleranca
GRAMATURA [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 536	37	40	45	50	60	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	43,5	47	53	59	71	± 4
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791-2	100	100	100	100	100	± 40
RELATIVNA VLAGA [%]	DIN 53118	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
D65 BELINA [%]	ISO 2470 - 2 (D65/10°)	95	95	95	95	95	± 2
CIE BELINA [%]	ISO 11475 (D65/10°)	120	120	120	120	120	
OPACITETA [%]	ISO 2471	77	80	85	88	93	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani [www.goricane.si](http://www.goricane.si). Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.



**ISEGA**

**GORIČANE**