


SORA matt 1.1

Brezlesni obojestransko
mat premazan voluminozni
grafični papir

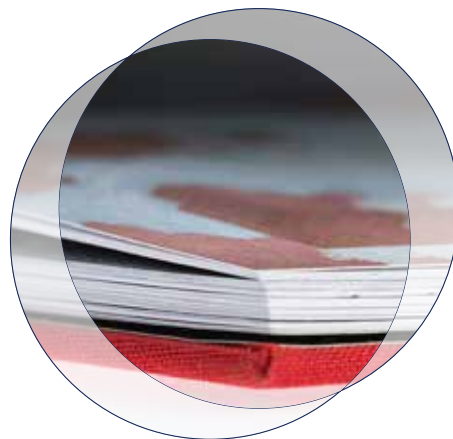

matt 1.1

TS – 23. 3. 2020

	STANDARD	60	65	70	80	90	100	115	135	150	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	60	65	70	80	90	100	115	135	150	± 2
SPEC. VOLUMEN [cm ³ /g]	ISO 534	1,05	1,06	1,06	1,07	1,08	1,1	1,12	1,14	1,14	± 0,04
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791-2	120	120	120	120	120	120	120	150	150	± 35
RELATIVNA VLAGA [%]	DIN 53118	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
D65 BELINA [%]	DIN 53118	97	97	97	97	97	97	97	97	97	± 2
CIE BELINA [%]	ISO 11475 (D65/10°)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
OPACITETA [%]	ISO 2471	89	91	92	94	95	97	98	99	99	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si.
Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.



ISEGA

GORIČANE