


SORA silico PVA

SORA silico PVA je obojestransko premazan papir za obojestransko premazovanje s silikonom.

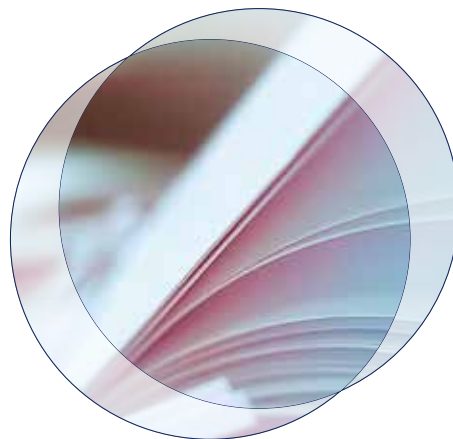

silico PVA

TS – 16. 07. 2019

	STANDARD	90	Toleranca
GRAMATURA [g/m ²]	ISO 536	90	± 2
DEBELINA [μm]	ISO 534	90	± 4
GLADKOST BENDTSEN premazana stran [ml/min]	ISO 8791-2	50	± 20
ABSOLUTNA VLAGA [%]	DIN EN 20287	3,8	± 0,5
D65 BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	80	min
COBB 120 (ricinusovo olje) [g/m ² /120 s]	DIN EN 20535	3,5	max

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.



ISEGA

GORIČANE