


GORIČANE

Klimatski pogoji uporabe papirja v zvitkih in paletah

Naši proizvodi so embalirani v embalažo, ki zagotavlja ohranitev vlage papirja pod različnimi pogoji skladiščenja in transporta.

Pomembno je, da uporabnik papirja zagotovi pravilno kondicioniranje papirja na temperaturo okolja pred odstranitvijo embalaže. S tem zagotovi, da se vlaga ob segrevanju papirja oz ohlajanju papirja ne spremeni. **POZOR!** Embalažo odstranite iz zvitka ali palete, ko je papir v celoti kondicioniran na temperaturo okolja. Poudariti je potrebno, da je čas kondicioniranja enote (zvitok, paleta) odvisen od razlike v temperaturi in velikosti enote. Za temperaturno razliko 10°C potrebuje enota (zvitok, paleta) tudi do 1 dan kondicioniranja, za temperaturno razliko 20°C tudi do 2 dni kondicioniranja.

Vsaka enota proizvoda (zvitok ali paleta) ima etiketo, kjer so z ikonami na levi strani napisani pogoji skladiščenja in uporabe papirja.

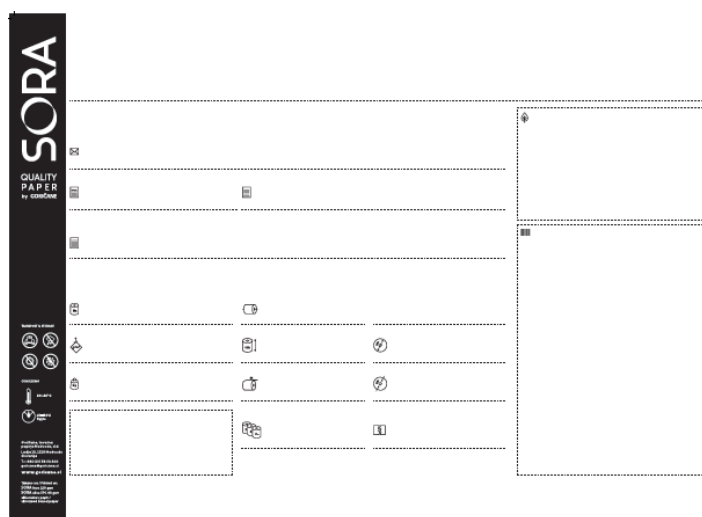

Priporočena relativna vlaga prostora, kjer se ovojnina odstrani iz enote, je med 40% in 50%, priporočena temperatura prostora pa od 20°C do 26°C.

V primeru neupoštevanja priporočenih pogojev se lahko lastnosti papirja zaradi nepravilne relativne vlage spremenijo. V takšnem primeru ne moremo odobriti reklamacije, ki je nastala zaradi težav ne kondicioniranega papirja oziroma uporabe papirja izven priporočenih vrednosti relativne vlage in temperature prostora uporabe papirja.

Za več vprašanj kontaktirajte tehnično podporo kupcem in radi vam bomo svetovali.

Tehnična podpora kupcem