


# SORA light UVF

SORA light UVF je brezlesni nizkogramski pigmentiran grafični papir z visoko opaciteto in UV vlakni.

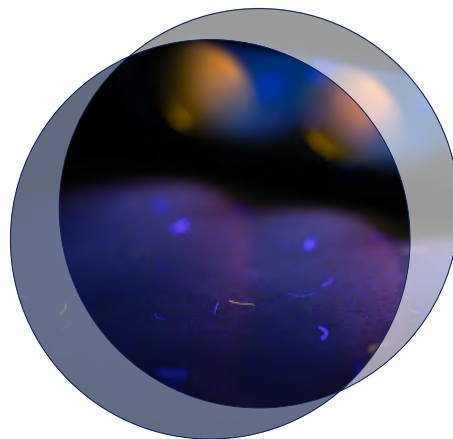

## light UVF

TS — 4. 3. 2024

	STANDARD	37	40	45	50	60	Toleranca
GRAMATURA [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 536	37	40	45	50	60	± 2
SPEC. VOLUMEN [cm <sup>3</sup> /g]	ISO 534	42,5	46	52	57,5	69	± 4
GLADKOST BENDTSEN [ml/min]	ISO 8791-2	100	100	100	100	100	± 40
RELATIVNA VLAGA [%]	DIN 53118	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
D65 BELINA [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	84	84	84	84	84	
OPACITETA [%]	ISO 2471	77	81	85	88	92	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani [www.goricane.si](http://www.goricane.si). Informacije o možnosti dobave FSC® in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

